




ZL1有源便携式扩声系统



用途
办公会议
培训教学
休闲娱乐

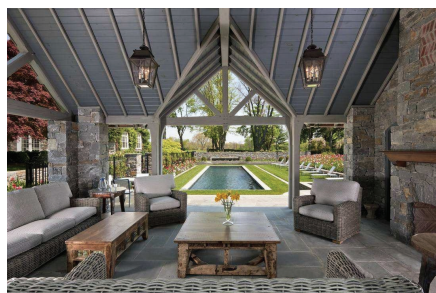

蓝牙连接



6路调音台



内置效果器



高保真



可携带



3.5mm 插孔



打造企业文化 ZL1 助你大展宏图

商路百变 大道无形

商海纵横战南北，ZL1 的完美扩音助你发声，在人生舞台上同力协契，共筑巅峰。

ZL1 的语言表现上清晰度好、辨识度高，是办公会议的理想选择。

圣言师语 心灵瑜伽

百战归来再读书，ZL1 高保真的声音表现力与你共鸣，助你日新月异，且厚积薄发。

ZL1 的真声演绎，更好的呈现课堂精彩。



勇做弄潮儿 ZL1 助你一臂之力




自在生活 ZL1 助你怡然自得

山海入耳 聆音润心

人生得意须尽欢。ZL1 的原音重现助你共情，带你远离喧嚣，共寻诗和远方。

ZL1 便携音响，分体式设计，轻松携带，无线蓝牙，链接缤纷世界。

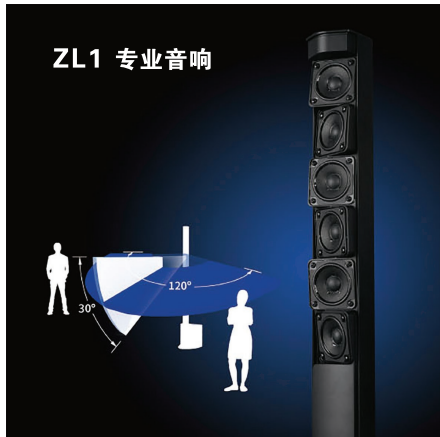

120° x 30°

2.75 吋钕磁进口纸盆全频单元

音柱单元独特的排列方式

既保证音柱线声源输出，又兼顾较好的指向性

扩散角度达到了令人惊叹的 120° (H)
*30° (V)

输出最大声压高达 120dB

坚固的箱体把手设计

良好的持握感

搬运倍感便捷舒适

音柱采用分体设计，方便收纳

独特热靴数据连接模式

免除连接线接插困扰



2 路独立高效率数字功放配合大功率开关电源驱动，总功率输出高达 250W RMS，音乐功率 500W，瞬间峰值功率高达 1000W 动态范围。

超低音单元采用重量级材料，专利压缩技术，确保低频能量集中，瞬态响应快，大动态不失真。

箱子材质采用高强度 ABS 和 H-PP 材料，内部结构优化设计，杜绝任何箱体共振和音染。



2 路 COMBO 输入，1 组 TRS 立体声输入，1 组 AUX，蓝牙 4.1 立体声输入，每路均可独立音量控制。每路 COMBO 和 TRS 输入均有高低音两段 EQ 调节，每路 COMBO 输入均可根据用户需求进行 LINE/MIC/GUITAR 切换并带独立 REVERB 控制调节。

特殊 LINK IN/MIX OUT 设计，智能立体声功能切换，立体声使用时可以实现主音响同步控制副音响，便于用户根据使用场合自由搭配和扩展。



型号	ZL1
类型	便携式有源 1.1 音响系统
功放功率	125W(sub)+125W(sat) RMS,Total:250W RMS
阻抗	4Ω
频率范围	55Hz-20KHz
最大值声压 (1M)	120dB
输入接口	Combo*2,TRS 立体声 * 1 组, AUX/Bluetooth 立体声 *1
输出接口	XLR
扬声器单元	超低音 : 1*8"
	音柱 : 6*2.75"
指向性	120°(H) *30°(V)
分频点	180Hz
电源输入	100-240VAC~50/60Hz
保险丝	T5A/250V
限幅器	软限幅
箱体材质	超低音 : H-PP
	音柱 : ABS
颜色	黑色
尺寸 (高 * 宽 * 深)	超低音 : 400*340*430(mm)
	音柱 :810*84*82(mm) . 支架 : 830*84*82mm
重量	超低音 :10.8kg
	音柱 (含支架):3.5kg

ZL1 套装包括 低音 1 只, 音柱 1 只, 支架 1 只, 便携袋 1 个



有源低音



音柱



支架



便携袋



CB

CE



FC

北京西雅林科贸易有限公司

电话 : 010-57329409

地址 : 北京顺义区杜杨南街 10 号院艾迪公园 3 号楼 831

网站 : www.xylkaudio.com.cn

